

Sensor TM-3356

Måler fugtighed og temperatur.


TM-3356 skal installeres der, hvor sne og is skal smeltes. Sensoren skal følge overfladen og må ikke være tildækket – den må dog gerne være få mm under overfladen, så smeltevandet kan løbe derned. Den skal installeres i et åbent område væk fra vægge osv. på en hård overflade som fx beton eller asfalt. Husets top skal være fuldstændigt horisontalt med omgivelserne.

Ved asfaltlægning skal huset indstøbes i den varme asfalt, hvorefter sensoren kan trækkes igennem cylinderen og derved ikke bliver beskadiget af varmen fra asfalten under installation. Sensoren måler både temperatur og fugtighed.


Huset er et installationsrør til TM-3356 samt dæksel til huset til at dække hullet under installation. Dækslet placeres i huset inden der kommer fx asfalt på - hus/dæksel skal bestilles separat.



Hus for sensor

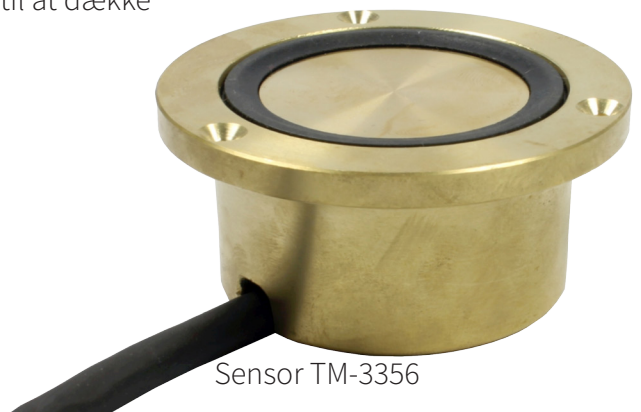

Sensor TM-3356



Dæksel for hus (1 stk.)

Tekniske Data



Måling	Fugt og temperatur
Installation	Udendørs overflader
Tæthedsklasse	IP68
Omgivelsestemperatur	-30/+75°C
Dimensioner (sensor TM-3356)	Ø60 mm - højde 31 mm
Dimensioner (hus for sensor)	Ø68 mm - højde 67 mm (med sensor 72 mm)
Kabellængde	25 m
Garanti	5 år

TM-3356

Vare Nr.	Betegnelse	Tæthed
52205625	TM-3356	IP68
52400917	Hus for sensor TM-3356	
52400918	Dæksel for hus (1 stk.)	