


Подогрев зеркал

Препятствует образованию конденсата на зеркалах в ванной комнате

Клейкая подложка обеспечивает удобное крепление деталей подогрева к задней стенке зеркала. Подогрев зеркала подключается непосредственно к электрической сети, и может включаться при включении света в ванной или может быть подключен к выключателю, и включаться и выключаться отдельно.

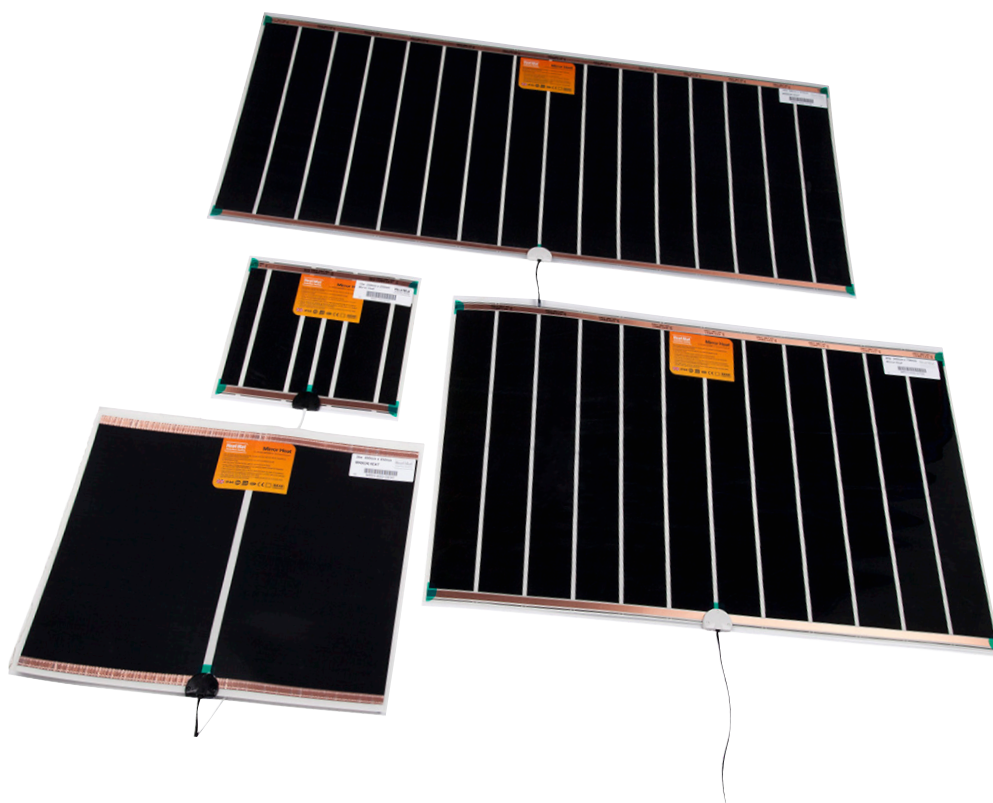

Технические характеристики



Напряжение	230 В ~ 50 Гц
Толщина	1 мм (8 мм с подключением)
Проводник тепла	Нагревательная фольга
Внешняя изоляция проводников	PVC
Температура воздействия на кабель	Max. 70°C
Класс защиты	IP44
Гарантия	3 года
Маркировка	CE, BEAB
Допустимое отклонение сопротивления	от -5% до + 10%

Подогрев зеркал

Номер изделия	Описание	Мощность	Ток	Провод
40302525	Подогрев зеркала 15 Вт 265x274 мм	15 Вт	0.1 А	1 м
40302555	Подогрев зеркала 25 Вт 274x584 мм	25 Вт	0.1 А	1 м
40304040	Подогрев зеркала 36 Вт 400x450 мм	36 Вт	0.2 А	1 м
40305050	Подогрев зеркала 50 Вт 520x524 мм	50 Вт	0.2 А	1 м
40307657	Подогрев зеркала 80 Вт 524x785 мм	80 Вт	0.3 А	1 м
40311060	Подогрев зеркала 100 Вт 524x1040 мм	100 Вт	0.4 А	1 м