



# TEKMAR 3354


## Sensor for tag og tagrende

Stavformet sensor til kombineret måling af temperatur og fugtniveau i tagrender og tilstødende områder som flade tage og nedløbsrør, men også i specialtilfælde som f.eks. i større satellitskåle, rensningsanlæg eller jernbaneanlæg. Robust udførelse i messing, fuldt indstøbt.

Kompakt design med aksial kabeludgang og møtrik på gevindstykke til fastgørelse.

Monteringsbeslag er tilgængelig i zink eller kobber for afvendelse på forskellige tagmaterialer eller tagrender.

Beslaget kan tilpasses montagefladen ved at bukke siderne og enten skrues eller limes fast.

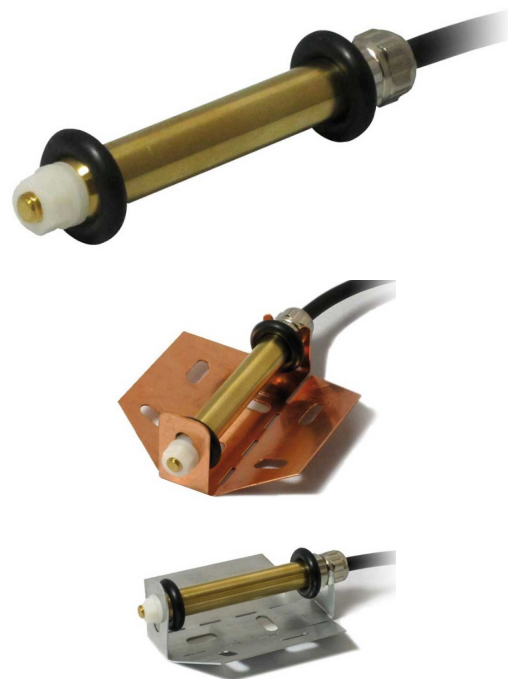

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	Messing
Dimensioner	Ø12 x L105mm
Kabeltype	LiYw11Y - 4x0,5mm <sup>2</sup>
Kabellængde	20m (6-10-30-50 tilgængelig)
Temperatur	-30 °C til +80 °C
Fastgørelse	M6mm gevind
Kompatibel termostat	1773 • 1871 • 1873 • 1875

### ANVENDELSESOMRÅDER

Tagflader	✓
Tagrender	✓

### TILBEHØR

Montagebeslag zink
Montagebeslag kobber
Kit til forlængelse af kabel



LINK TIL WEB

Version 1-062024

Heatcom Corporation A/S  
Barmstedt Allé 6  
5500 Middelfart  
Tel. +45 63 41 77 77  
Sales@Heatcom.dk